

Переключатель для  
электророзжига

## AP1 D

### Technical Data

Material of plastics	: PA 6.6 GF25 V-0
Terminals	: 06.3 mm Female terminal
Cable	: 0.5 mm Silicone
Rated voltage	: AC 250V ~
Rated current	: 0.1 A
Temperature	: T 125°
Number of Operating cycles	: 5 E 4

### Технические данные

Материал из пластика	: PA 6.6 GF25 V-0
Коммутация	: 6.3 мм Наконечник втычной
Кабель	: 0.5 мм Силикон
Номинальное напряжение	: AC 250 В
Номинальная сила тока	: 0.1 А
Температура	: T 125°
Число операционных циклов	: 5 E 4

Bu ürün Turaş firmasında üretilen musluklara göre imal edilmiştir.

\*Bu ürün örnek teknik resimde gösterildiği gibi farklı sayı ve kablo boyları ile üretilebilmektedir. Bu ürün detayı için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



*This product produced in Turas company are made by the gas tap.*

*\* This product can be produced with different numbers and cable leights. Contact us for product detאים.*

Этот тип электророзжига изготовлен для газовых кранов, произведенных на заводе Turas.

Данная продукция (см. пример), может быть произведена в различных комбинациях. По дополнительной информации, пожалуйста свяжитесь с нами.

# ARGESON

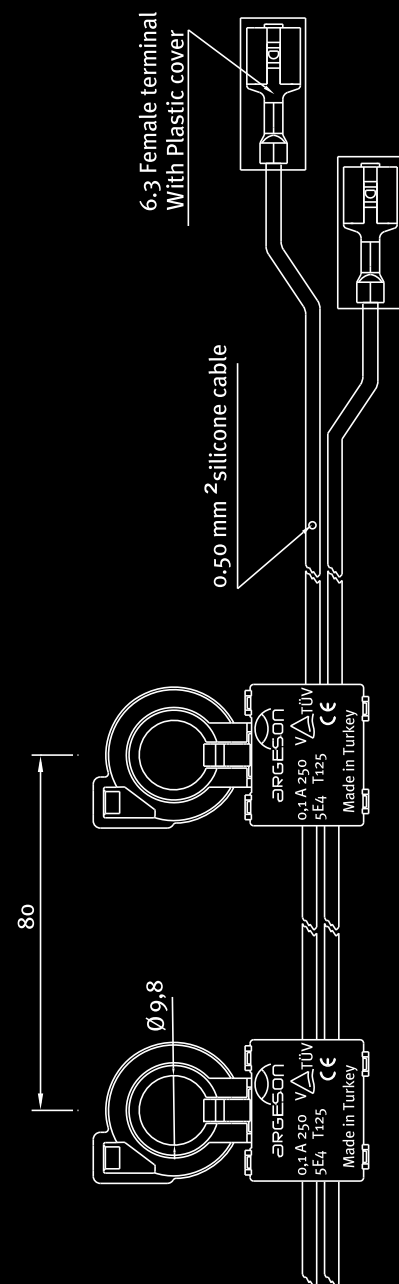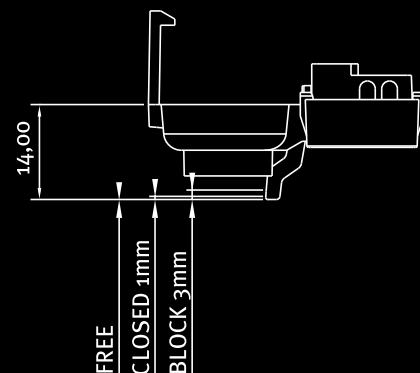

ISO 9001 : 2008

